Электроштабелер

MBBO9

Электрический штабелер

Электрический штабелер с номинальной грузоподъемностью 900 кг и высотой подъема 3000 мм, с компактными габаритными размерами и небольшим собственным весом. Он подходит для работ в узких проходах, таких как лифт, перемещение по этажам и т.д.

Электроштабелер

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ

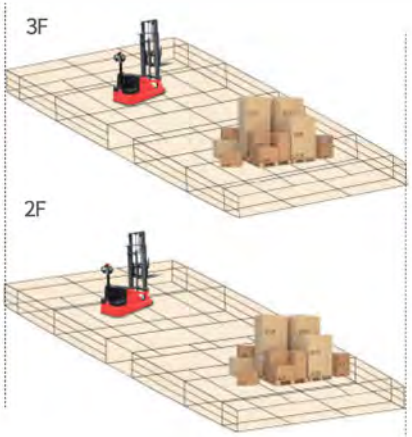

- Со сложенными втянутыми вилами легко подходит для работы на 2 этаже складского комплекса при перемещение в лифтах.

- Американский контроллер Curtis, AMP водонепроницаемый и пылезащитный подключаемый модуль, который обеспечивает надежную защиту цепи и значительно уменьшает количество электрических сбоев.
- Необслуживаемый аккумулятор с повышенной износостойкостью, простой в использовании. Встроенное зарядное устройство, более удобное для зарядки.
- Изысканная структура, превосходные детали, простота сборки и разборки.

- Эргономичный дизайн ручки управления, простой и красивый. Встроенная ручка облегчает работу оператору.
- Рукоятка оснащена аварийным переключателем заднего хода, что делает работу более безопасной.
- Ручка может производить торможение как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, что повышает безопасность.

- Многофункциональный дисплей питается от батареи и показывает: код неисправности, мото-часы, скорость (быстрая/медленная).
- Кнопка аварийного отключения питания, которая используется в чрезвычайных ситуациях, более безопасна.
- Установлена самая последняя система управления AC, для более точной и эффективной работы.

Электроштабелер

Стандартная комплектация						
1.1	Бренд		MiMA	MiMA	MiMA	MiMA
1.2	Модель		MBB0916	MBB0920	MBB0925	MBB0930
1.3	Тип питания		Батарея	Батаря	Батаря	Батаря
1.4	Тип управления		Сопровождаемый	Сопровождаемый	Сопровождаемый	Сопровождаемый
1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	900	900	900	900
1.6	Центр загрузки	C (мм)	400	400	400	400
1.7	Расстояние от оси передних колес до спинки вил	x (мм)	80	80	80	80
1.8	Колесная база	y (мм)	1150	1150	1150	1150
Масса						
2.1	Общий вес (включая батарею)		1100	1140	1160	1180
2.2	Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя		600/500	600/540	600/560	600/580
2.3	Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя		220/1780	224/1816	227/1833	230/1850
Колеса						
3.1	Тип колес		PU	PU	PU	PU
3.2	Размер заднего колеса	мм	ф140x100	ф140x100	ф140x100	ф140x100
3.3	Размер ведущего колеса	мм	ф210x70	ф210x70	ф210x70	ф210x70
3.4	Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо)		2/1x	2/1x	2/1x	2/1x
3.5	Задняя колея колес	b11 (мм)	775	775	775	775
Размеры						
4.1	Высота сложенной мачты	h1 (мм)	2100	1495	1745	1995
4.2	Свободный ход	h2 (мм)	1600			
4.3	Высота подъема	h3 (мм)	1600	2000	2500	3000
4.4	Высота поднятой мачты	h4 (мм)	2200	2600	3100	3600
4.5	Общая длина	l1 (мм)	2235	2235	2235	2235
4.6	Общая ширина	b1/b2 (мм)	700/875	700/875	700/875	700/875
4.7	Размер вил	l/e/s (мм)	850/100/35	850/100/35	850/100/35	850/100/35
4.8	Ширина каретки вилки	b3 (мм)	650	650	650	650
4.9	Наружная ширина вил	b5 (мм)	200-600	200-600	200-600	200-600
4.10	Внутреняя ширина вил	b4 (мм)	625	625	625	625
4.11	Высота ручки	h14 (мм)	820-1150	820-1150	820-1150	820-1150
4.12	Дорожный просвет под мачтой	m1 (мм)	50	50	50	50
4.13	Ширина прохода (размер паллета 1000x1200 мм, центр загрузки 500 мм)	Ast (мм)	2740	2740	2740	2740
4.14	Ширина прохода (размер паллета 800x1200 мм, центр загрузки 600 мм)	Ast (мм)	2850	2850	2850	2850
4.15	Внешний радиус поворота	Wa (мм)	1300	1300	1300	1300
Функции						
5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	3/3.5	3/3.5	3/3.5	3/3.5
5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	мм/с	145/215	145/215	145/215	145/215
5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	мм/с	105/105	105/105	105/105	105/105
5.4	Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза	%	3/5	3/5	3/5	3/5
5.5	Тип тормоза		Электромагнитны	Электромагнитный	Электромагнитный	Электромагнитный
Привод						
6.1	Мощность приводного двигателя, (С2- 60мин)	кВт	0.75	0.75	0.75	0.75
6.2	Мощность подъемного двигателя, (S3- 15%)	кВт	2	2	2	2
6.3	Мощность АКБ	В/Ач	24/100	24/100	24/100	24/100
6.4	Вес АКБ	кг	65	65	65	65
6.5	Система рулевого управления		Механическая	Механическая	Механическая	Механическая

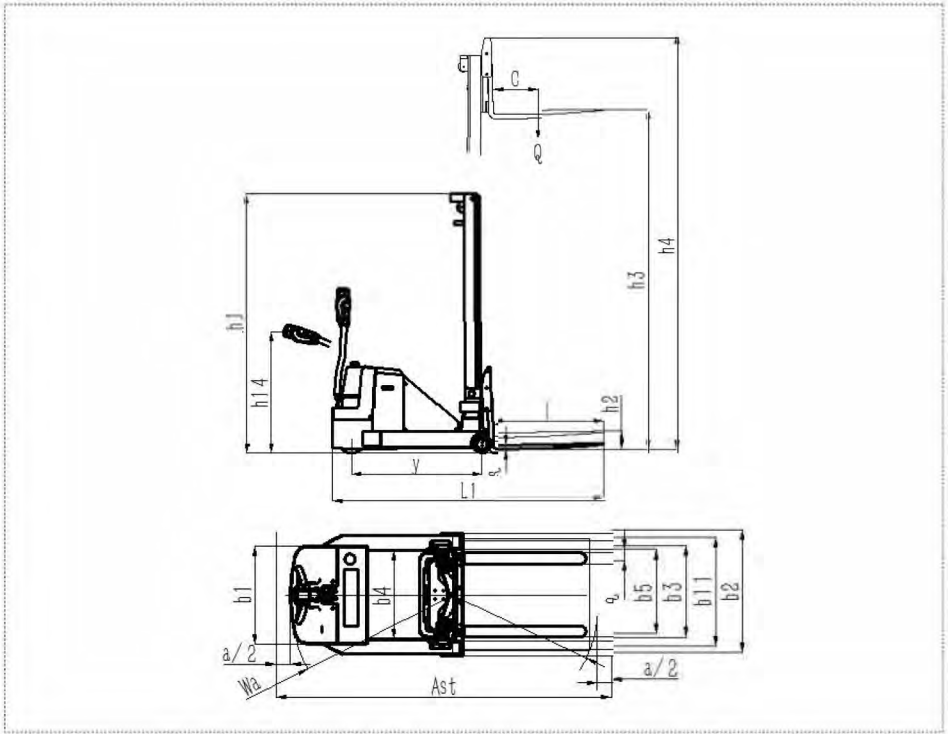

Электроштабелер

MBBI0/16
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕР

MBBIO/16 - это электрические штабелеры с противовесом, номинальной грузоподъемности 100/1600 кг и максимальной высотой подъема 3500 мм. Обладая небольшими габаритами, богатой комплектацией он отлично подойдет для использования на ровных поверхностях, в контейнерах.

Электроштабелер

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ

- Оснащен подлокотниками с функцией замедления хода движении в опущенном состоянии.
- Плавное опускание вил на пол в самом конце.

- Конструкция с 5 шарнирами позволяет корпусу оставаться неподвижным в процессе штабелирования.
- Толстая конструкция нижней части корпуса уменьшает центр тяжести и делает штабелер стабильным при перемещение и штабелировании.
- Мачта изготовлена из высококачественного сплава H-образный швеллер из стали с отличной стойкостью к изгибу и кручению, устойчивый и долговечный, обеспечивающий несущую способность.

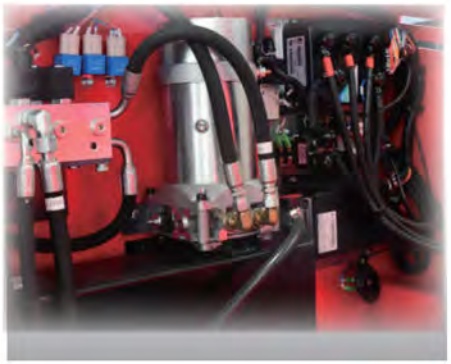

- В стандартную комплектация входит электромагнитный тормоз. Тормоз срабатывает при нажатие клавиши на ручке, там же расположен переключатель аварийной остановки и заднего хода.
- Американский контроллер Curtis может осуществлять бесступенчатое регулирование скорости. Водонепроницаемый и пылезащитный AMP одключаемый модуль, который обеспечит надежную защиту цепи и значительно уменьшит количество электрических сбоев.
- Не требующий технического обслуживания AC двигатель снижает затраты на техническое обслуживание. Инженеры по послепродажному обслуживанию могут быстро и точно считывать данные штабелера, что сокращает время технического обслуживания.

- Передняя крышка легко разбирается, электрические компоненты и гидравлические компоненты расположены централизованно, что облегчает легкое техническое обслуживание.

Электроштабелер

Стандартная комплектация						
1.1	Бренд		MiMA	MiMA	MiMA	MiMA
1.2	Модель		MBB1016	MBB1025	MBB1030	MBB1035
1.3	Тип питания		Батарея	Батарея	Батарея	Батарея
1.4	Тип управления		Стоя	Стоя	Стоя	Стоя
1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1000	1000	1000	1000
1.6	Центр загрузки	C (мм)	500	500	500	500
1.7	Расстояние от оси передних колес до спинки вил	x (мм)	100	100	100	100
1.8	Колесная база	y (мм)	1050	1050	1050	1050
Масса						
2.1	Общий вес (включая батарею)		1680	1760	1790	1820
2.2	Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя		941/739	986/774	1002/788	1019/801
2.3	Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя		367/2313	378/2382	382/2408	386/2434
Колеса						
3.1	Тип колес		PU	PU	PU	PU
3.2	Размер заднего колеса	мм	ф180x100	ф180x100	ф180x100	ф180x100
3.3	Размер ведущего колеса	мм	ф230x75	ф230x75	ф230x75	ф230x75
3.4	Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо)	мм	2/1x 2	2/1x 2	2/1x 2	2/1x 2
3.5	Задняя колея колес	b11 (мм)	894	894	894	894
Размеры						
4.1	Высота сложенной мачты	h1 (мм)	2090	1760	2010	2260
4.2	Свободный ход	h2 (мм)				
4.3	Высота подъема	h3 (мм)	1600	2500	3000	3500
4.4	Высота поднятой мачты	h4 (мм)	2500	3400	3900	4400
4.5	Общая длина	l1 (мм)	2560	2560	2560	2560
4.6	Общая ширина	b1/b2 (мм)	994	994	994	994
4.7	Размер вил	l/e/s (мм)	1070/100/35	1070/100/35	1070/100/35	1070/100/35
4.8	Ширина каретки вил	b3 (мм)				
4.9	Наружная ширина вил	b5 (мм)	220-610	220-610	220-610	220-610
4.10	Внутренняя ширина вил	b4 (мм)				
4.11	Высота ручки	мм	1100/1390	1100/1390	1100/1390	1100/1390
4.12	Дорожный просвет под мачтой	мм	66	66	66	66
4.13	Ширина прохода (размер паллета 1000x1200 мм, центр загрузки 500 мм)	Ast (мм)	2770	2770	2770	2770
4.14	Ширина прохода (размер паллета 800x1200 мм, центр загрузки 600 мм)	Ast (мм)	2880	2880	2880	2880
4.15	Внешний радиус поворота	Wa (мм)	1415	1415	1415	1415
Функции						
5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	4/5.8	4/5.8	4/5.8	4/5.8
5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	мм/с	80/110	80/110	80/110	80/110
5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	мм/с	120/140	120/140	120/140	120/140
5.4	Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза	%	5/8	5/8	5/8	5/8
5.5	Тип тормоза		Электромагнитный	Электромагнитный	Электромагнитный	Электромагнитный
Привод						
6.1	Мощность приводного двигателя, (C2- 60мин)	кВт	1.5	1.5	1.5	1.5
6.2	Мощность подъемного двигателя, (S3- 15%)	кВт	2	2	2	2
6.3	Мощность АКБ	В/Ач	24/210	24/210	24/210	24/210
6.4	Вес АКБ	кг	200	200	200	200
6.5	Система рулевого управления		EPS	EPS	EPS	EPS

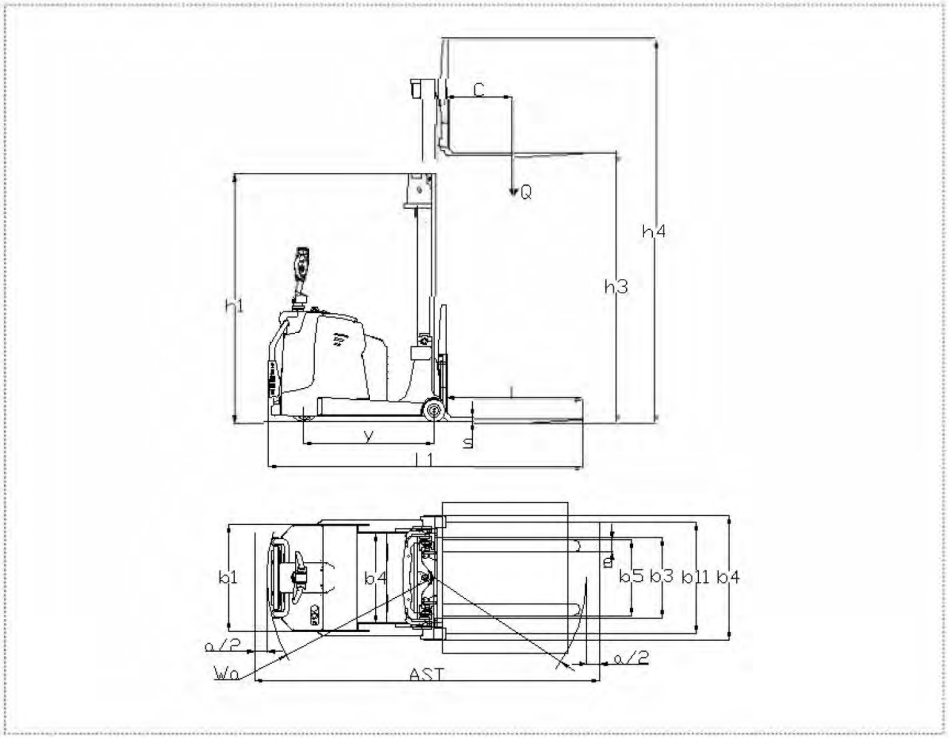

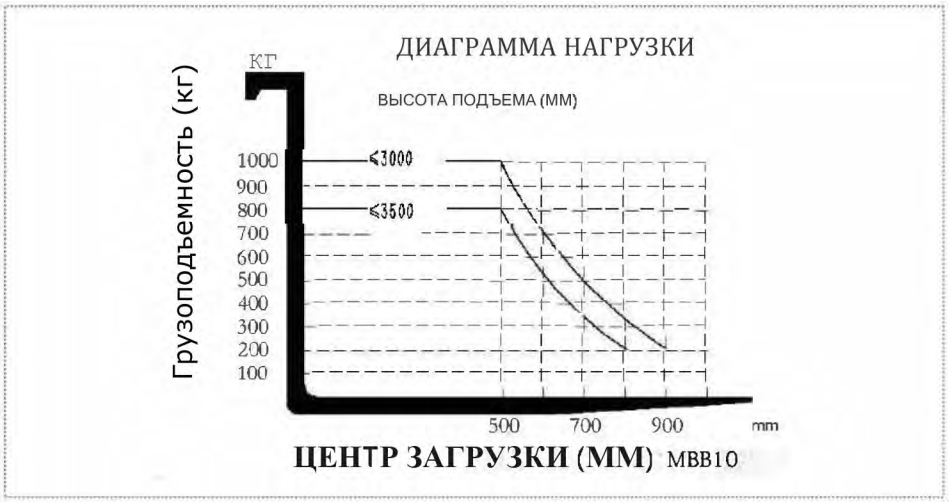

Электроштабелер

Стандартная комплектация				
1.1	Бренд		MiMA	MiMA
1.2	Модель		MBB16 (Дуплекс мачта)	MBB16 (Триплекс мачта со свободным ходом)
1.3	Тип питания		Батарея	Батарея
1.4	Тип управления		Стоя	Стоя
1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1600	1600
1.6	Центр загрузки	C (мм)	500	500
1.7	Колесная база	y (мм)	1250	1250
Масса				
2.1	Общий вес (включая батарею)		2300	2500
Колеса				
3.1	Тип колес		PU	PU
3.2	Размер заднего колеса	мм	ф210x85	ф210x85
3.3	Размер ведущего колеса	мм	ф230x75	ф230x75
3.4	Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо)	мм	2/1x+2	2/1x+2
3.5	Задняя колея колес	b11 (мм)	967	967
Размеры				
4.1	Наклон мачты	α/β°	2/5 (Наклон мачты)	2/5 (Наклон вил)
4.2	Высота сложенной мачты	h1 (мм)	Смотрите спецификация	Смотрите спецификация
4.3	Свободный ход	h2 (мм)	Смотрите спецификация	Смотрите спецификация
4.4	Высота подъема	h3 (мм)	Смотрите спецификация	Смотрите спецификация
4.5	Высота поднятой мачты	h4 (мм)	Смотрите спецификация	Смотрите спецификация
4.6	Общая длина	l1 (мм)	2765*	2765*
4.7	Общая ширина	b1/b2 (мм)	900/1060	900/1100
4.8	Размер вил	l/e/s (мм)	1070/100/35	1070/100/35
4.10	Наружнаяя ширина вил	b6 (мм)	220-710	220-710
4.11	Высота ручки	мм	1025/1445	1025/1445
4.12	Дорожный просвет под мачтой	мм	70	70
4.13	Ширина прохода (размер паллета 1000x1200 мм, центр загрузки 500 мм)	Ast (мм)	2950*	2950*
4.14	Ширина прохода (размер паллета 800x1200 мм, центр загрузки 600 мм)	Ast (мм)	3070*	3070*
4.15	Внешний радиус поворота	Wa (мм)	1590*	1590*
Функции				
5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	5.5/6	5.5/6
5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	мм/с	100/140	100/125
5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	мм/с	100/95	100/95
5.4	Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза	%	6/10	6/10
5.5	Тип тормоза		Электромагнитный	Электромагнитный
Привод				
6.1	Мощность приводного двигателя, (C2- 60мин)	кВт	1.5	1.5
6.2	Мощность подъемного двигателя, (S3- 15%)	кВт	2	3
6.3	Мощность АКБ	В/Ач	24/210 (Опция 270)	24/210 (Опция 270)
6.4	Вес АКБ	кг	185	185
6.5	Система рулевого управления		EPS	EPS

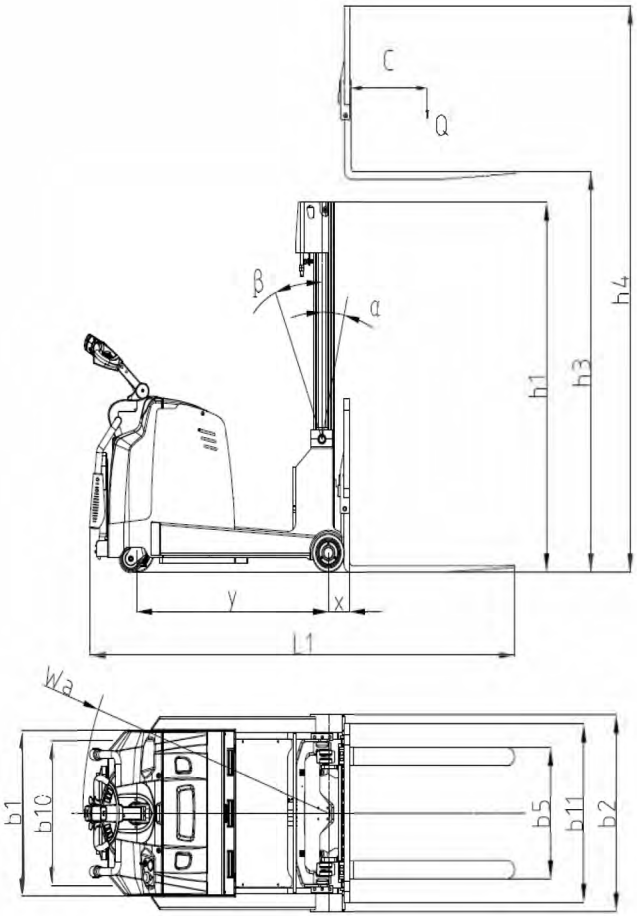

Электроштабелер

Одиночная мачта Двойная мачта, дуплекс мачта

Модель			MBB1616	MBB1525	MBB1630	MBB1635	MBB1640	MBB1645
Высота подъема	h3	мм	1600	2500	3000	3500	4000	4500
Сложенная мачта	h1	мм	2090	1760	2010	2260	2560	2810
Мачта выдвинута	h4	мм	2500	3410	3910	4410	4910	5410

Триплекс мачта со свободным ходом

Модель			MBB1640	MBB1645	MBB1650	MBB1655
Высота подъема	h3	мм	4000	4500	5000	5500
Мачта сложенная	h1	мм	1934	2100	2266	2432
Подъем со свободным ходом	h2	мм	989	1155	1321	1487
Мачта выдвинута	h4	мм	4935	5435	5935	6435

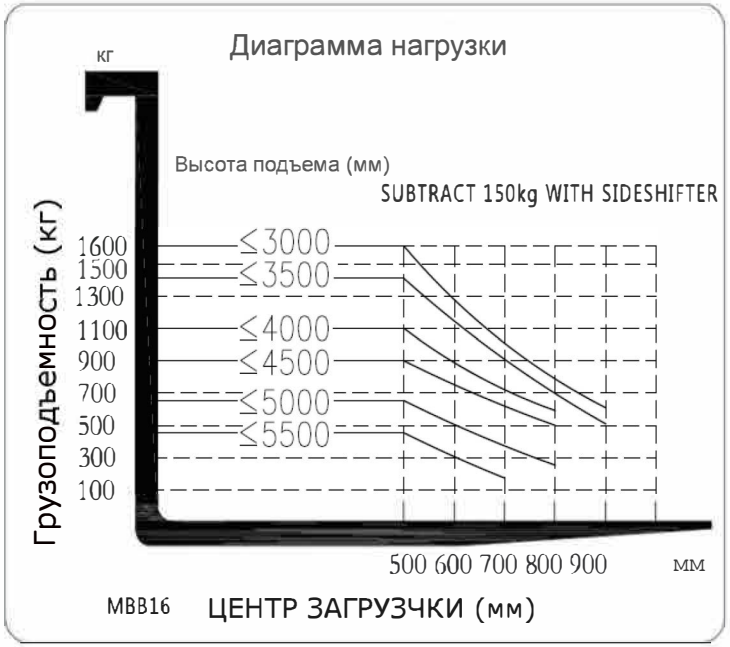

Электроштабелер

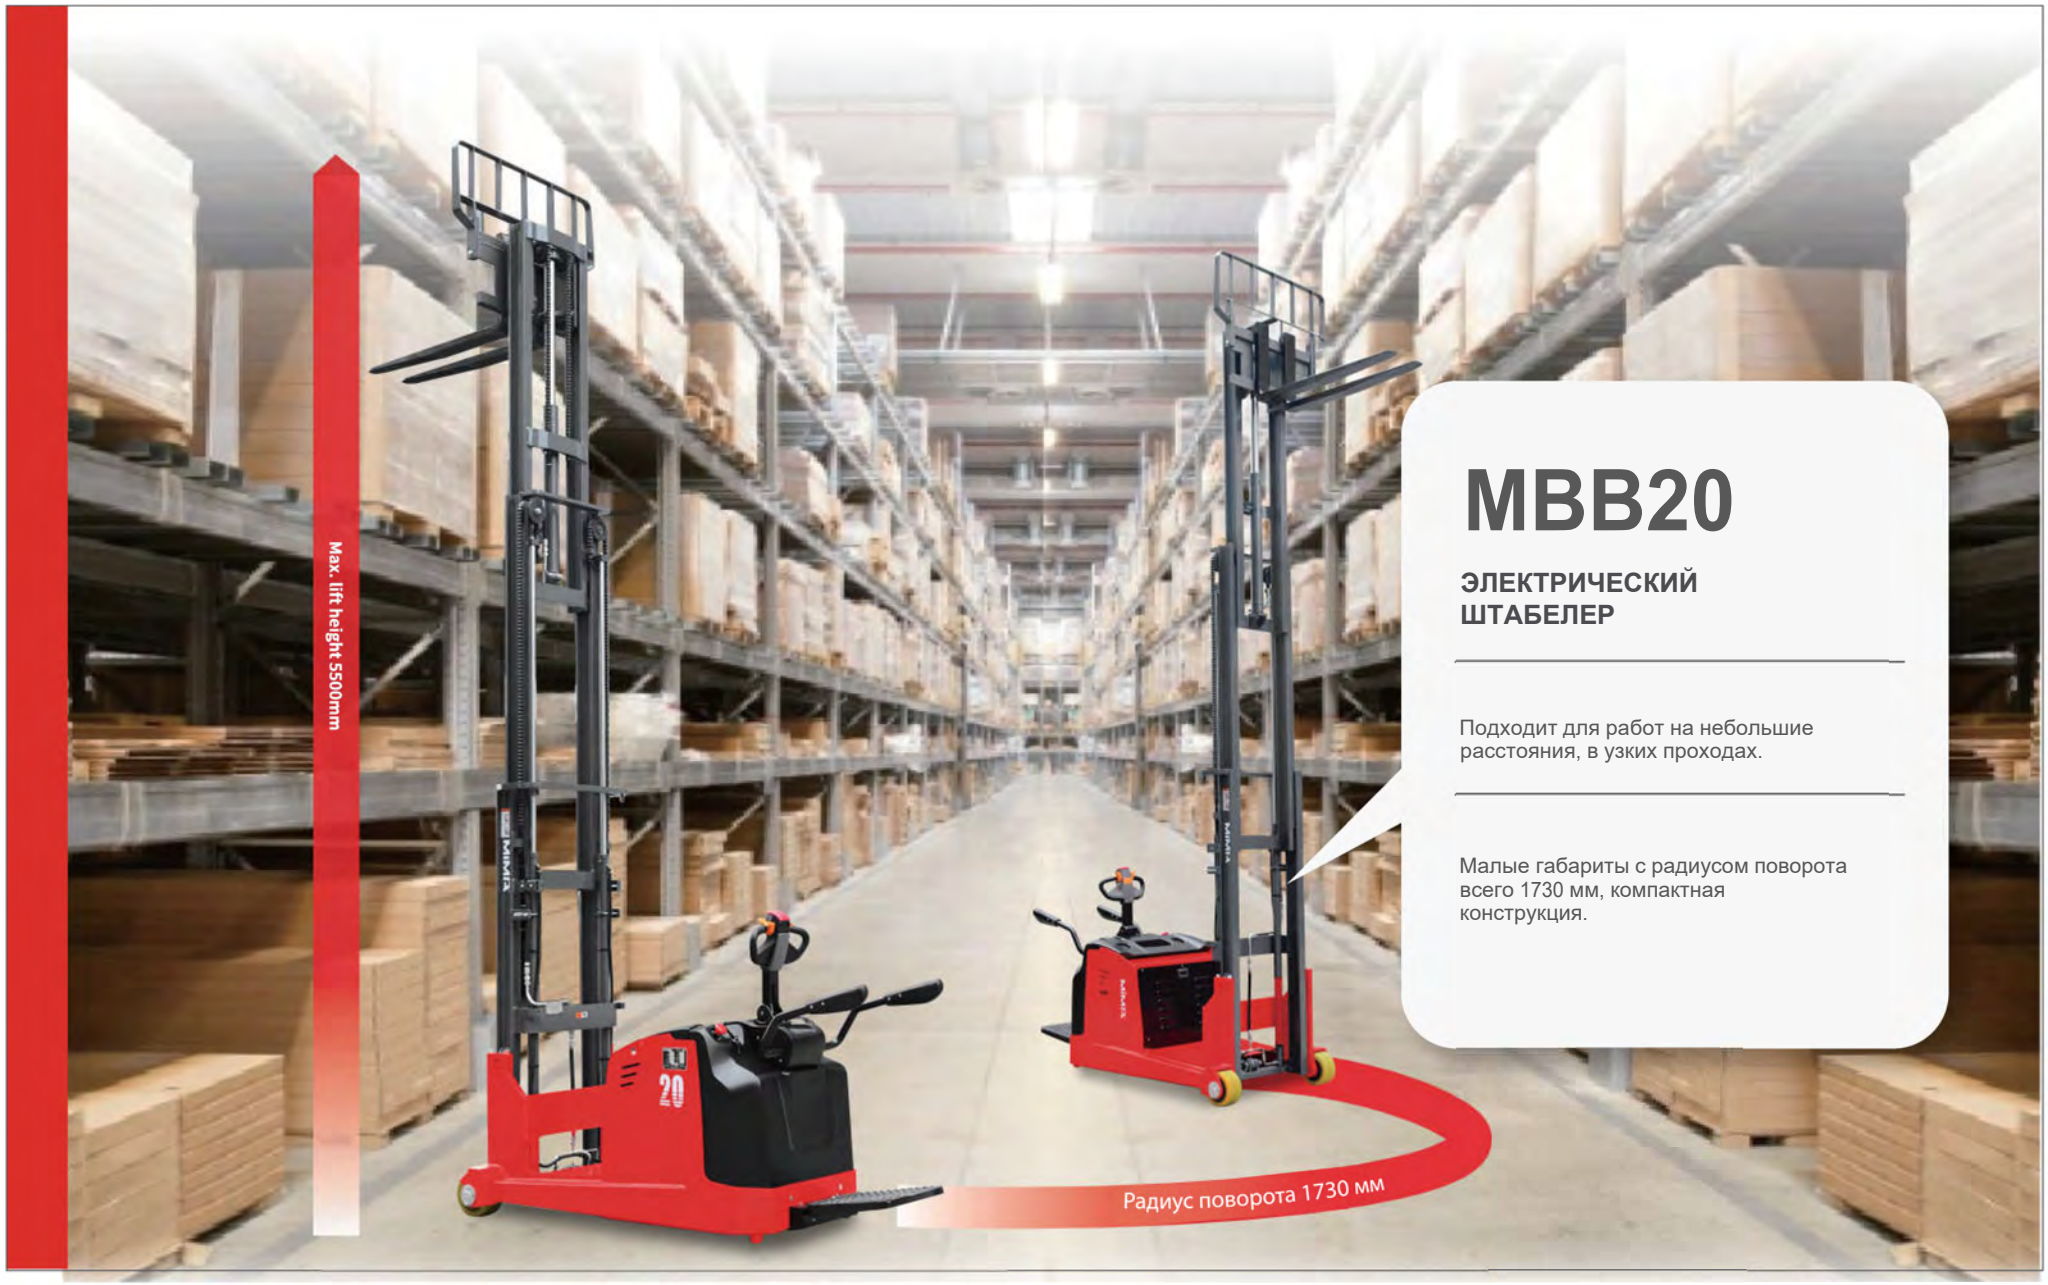

MBB20

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕР

Подходит для работ на небольшие расстояния, в узких проходах.

Малые габариты с радиусом поворота всего 1730 мм, компактная конструкция.

Электроштабелер

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ

- Благодагодаря форме корпуса и широкой мачте оператор имеет хороший обзор.
- Конструкция с 33 шарнирами гарантирует устойчивость техники во время штабелирования.
- Толстая конструкция нижней части корпуса уменьшает центр тяжести и делает штабелер стабильным при перемещении и штабелировании.
- Мачта изготовлена из высококачественного сплава.
- Н-образный швеллер из стали с отличной стойкостью к изгибу и кручению, устойчивый и долговечный, обеспечивающий несущую способность.

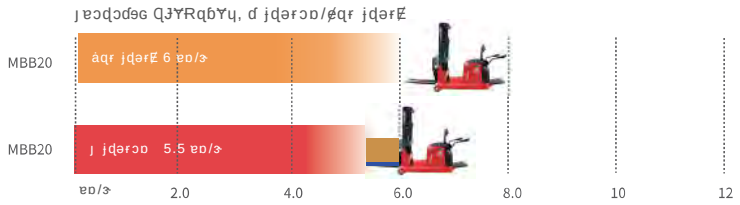

- Не обслуживаемый двигатель переменного тока снижает затраты на техническое обслуживание. Инженеры по послепродажному обслуживания быстро и точно считывают данные со штабелера, что сокращает время технического обслуживания.
- Передняя крышка легко разбирается, электрические компоненты и гидравлические компоненты расположены централизованно, что облегчает легкое техническое обслуживание.

- Американский контроллер Curtis может осуществлять бесступенчатое регулирование скорости.
- Оснащен подлокотниками с функцией замедления при опускании подлокотников.
- В стандартную комплектация входит электромагнитный тормоз. Тормоз срабатывает при нажатие клавиши на ручке, там же расположен переключатель аварийной остановки и заднего хода.
- Плавное опускание вил на пол в самом конце.

Электроштабелер

Стандартная комплектация				
1.1	Бренд		MiMA	MiMA
1.2	Модель		MBR20 (Дуплекс мачта)	MBR20 (Триплекс мачта со свободным ходом)
1.3	Тип питания		Батарея	Батарея
1.4	Тип управления		Стоя	Стоя
1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	2000	2000
1.6	Центр загрузки	C (мм)	500	500
1.7	Колесная база	y (мм)	1450	1450
Масса				
2.1	Общий вес (включая батарею)	мм	2550	2750
Колеса				
3.1	Тип колес		PU	PU
3.2	Размер заднего колеса	мм	Ф210x55	Ф210x55
3.3	Размер ведущего колеса	мм	Ф254x100	Ф254x100
3.4	Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо)		4/1x	4/1x
3.5	Задняя колея колес	b11 (мм)	906	906
Размеры				
4.1	Наклон мачты	α/β°	2/5 (мачта)	2/5 (вилы)
4.2	Высота сложенной мачты	h1 (мм)	Смотрите спецификацию	Смотрите спецификацию
4.3	Свободный ход	h2 (мм)	Смотрите спецификацию	Смотрите спецификацию
4.4	Высота подъема	h3 (мм)	Смотрите спецификацию	Смотрите спецификацию
4.5	Высота поднятой мачты	h4 (мм)	Смотрите спецификацию	Смотрите спецификацию
4.6	Общая длина	l1 (мм)	2990	2990
4.7	Общая ширина	b1/b2 (мм)	900/1190	900/1190
4.8	Размер вил	l/e/s (мм)	1070/122/40	1070/122/40
4.9	Наружная ширина вил	b5 (мм)	264-732	264-732
4.10	Высота ручки	мм	1045/1465	1045/1465
4.11	Дорожный просвет под мачтой	мм	80	80
4.13	Ширина прохода (размер паллета 1000x1200 мм, центр загрузки 500 мм)	Ast (мм)	3150	3150
4.14	Ширина прохода (размер паллета 800x1200 мм, центр загрузки 600 мм)	Ast (мм)	3270	3270
4.15	Внешний радиус поворота	Wa (мм)	1730	1730
Функции				
5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	5.5/6	5.5/6
5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	мм/с	100/140	100/125
5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	мм/с	100/95	90/95
5.4	Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза	%	6/10	6/10
5.5	Тип тормоза		Электромагнитный	Электромагнитный
Привод				
6.1	Мощность приводного двигателя, (C2- 60мин)	кВт	2.5	2.5
6.2	Мощность подъемного двигателя, (S3- 15%)	кВт	3	3
6.3	Мощность АКБ	В/Ач	24/270 (боковая замена)	24/270 (боковая замена)
6.4	Вес АКБ	кг	235	235
6.5	Система рулевого управления		EPS	EPS

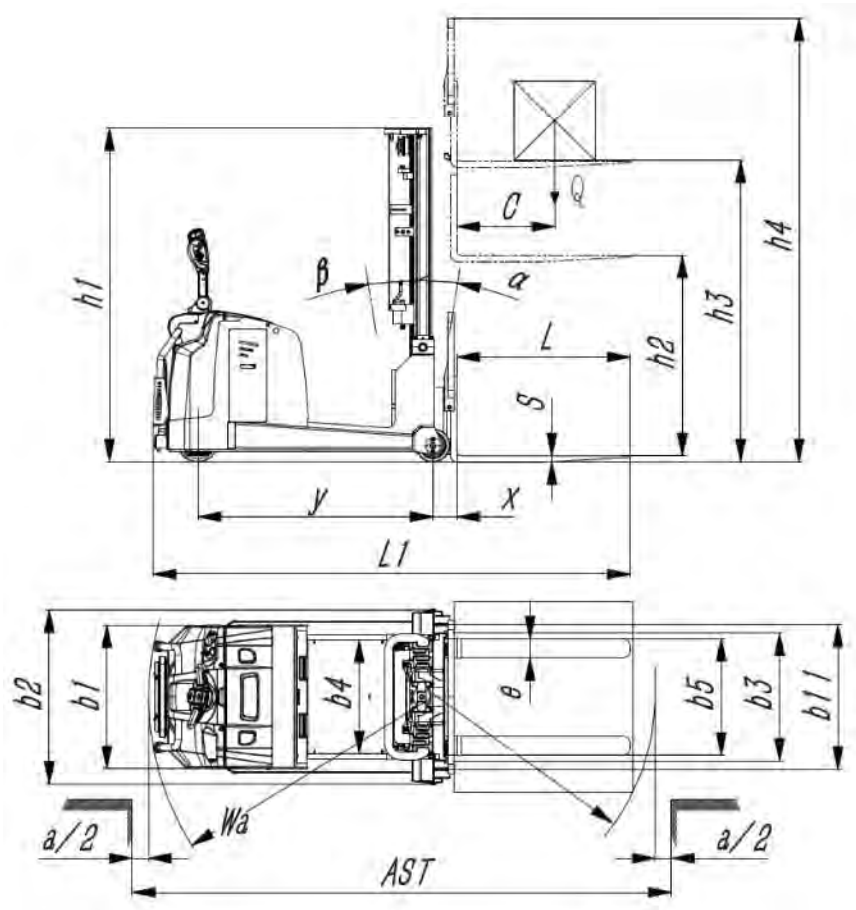

Электроштабелер

Двойная мачта и дуплекс мачта

Модель			MBB2016 (одиночная мачта)	MBB2025	MBB2030	MBB2035	MBB2040	MBB2045
Высота подъема	h3	мм	1600	2500	3000	3500	4000	4500
Сложенная мачтв	h1	мм	2100	1770	2020	2270	2570	2820
Мачта выдвинутая	h4	мм	2500	3435	3935	4435	4935	5435

Триплекс мачта со свободным ходом
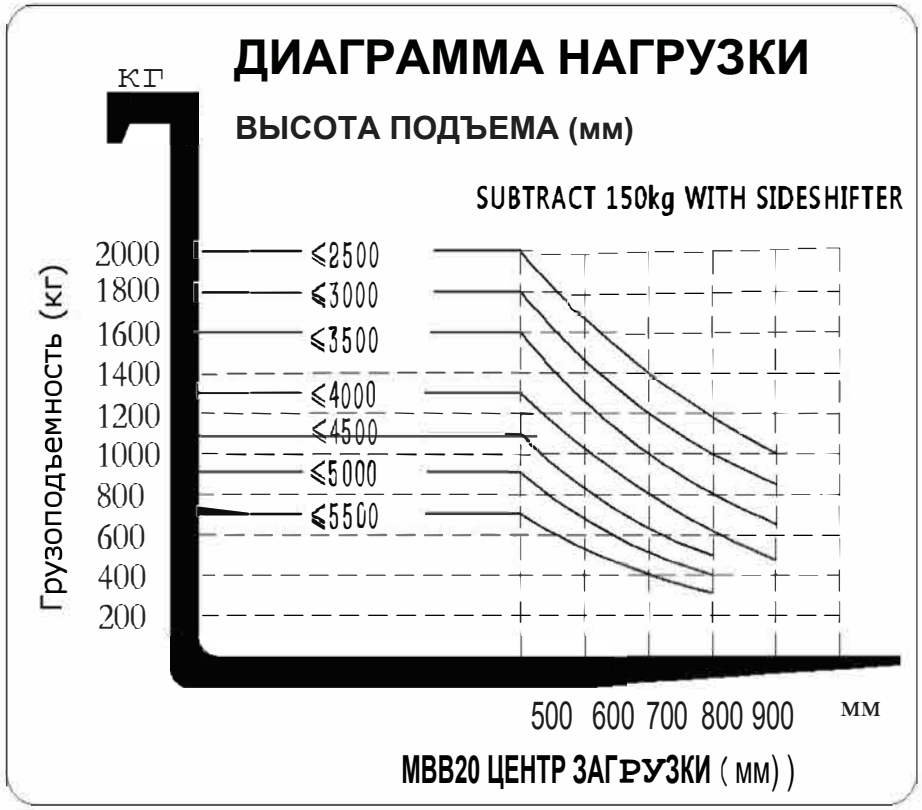
Модель			MBB2040	MBB2045	MBB2050	MBB2055
Высота подъема	h3	мм	4000	4500	5000	5500
Сложенная мачта	h1	мм	1934	2100	2266	2432
Высота со свободным ходом	h2	мм	989	1155	1321	1487
Мачта выдвинутая	h4	мм	4935	5435	5935	6435